


| <b>Özellik</b>           | <b># Değer</b>    |
|--------------------------|-------------------|
| Çalışma Yüksekliği       | 30 m              |
| Sepet Altı Yüksekliği    | 28 m              |
| Güvenli Sepet Kapasitesi | 250 kg            |
| Yanal Çalışma Mesafesi   | 19 m              |
| Kule Sağa Dönüş Açısı    | 240°              |
| Araç Yüksekliği          | 2690 mm           |
| Araç Uzunluğu            | 6670 mm           |
| Araç Genişliği           | 2365 mm           |
| Güç Kaynağı              | P.T.O             |
| Sepet Dengeleme Sistemi  | Mekanik           |
| Kumanda Tipi             | Elektrik-hidrolik |
| Kumanda Voltajı          | 24V               |
| Azami Uzunluk            | 8200 mm           |
| Azami Genişlik           | 2455 mm           |
| Azami Yükseklik          | 3400 mm           |
| Dingil Genişliği         | 3560 mm           |
| Azami Taşıma Kapasitesi  | 8500 kg           |
| Yolcu Taşıma Kapasitesi  | 1+2 (1+2 people)  |

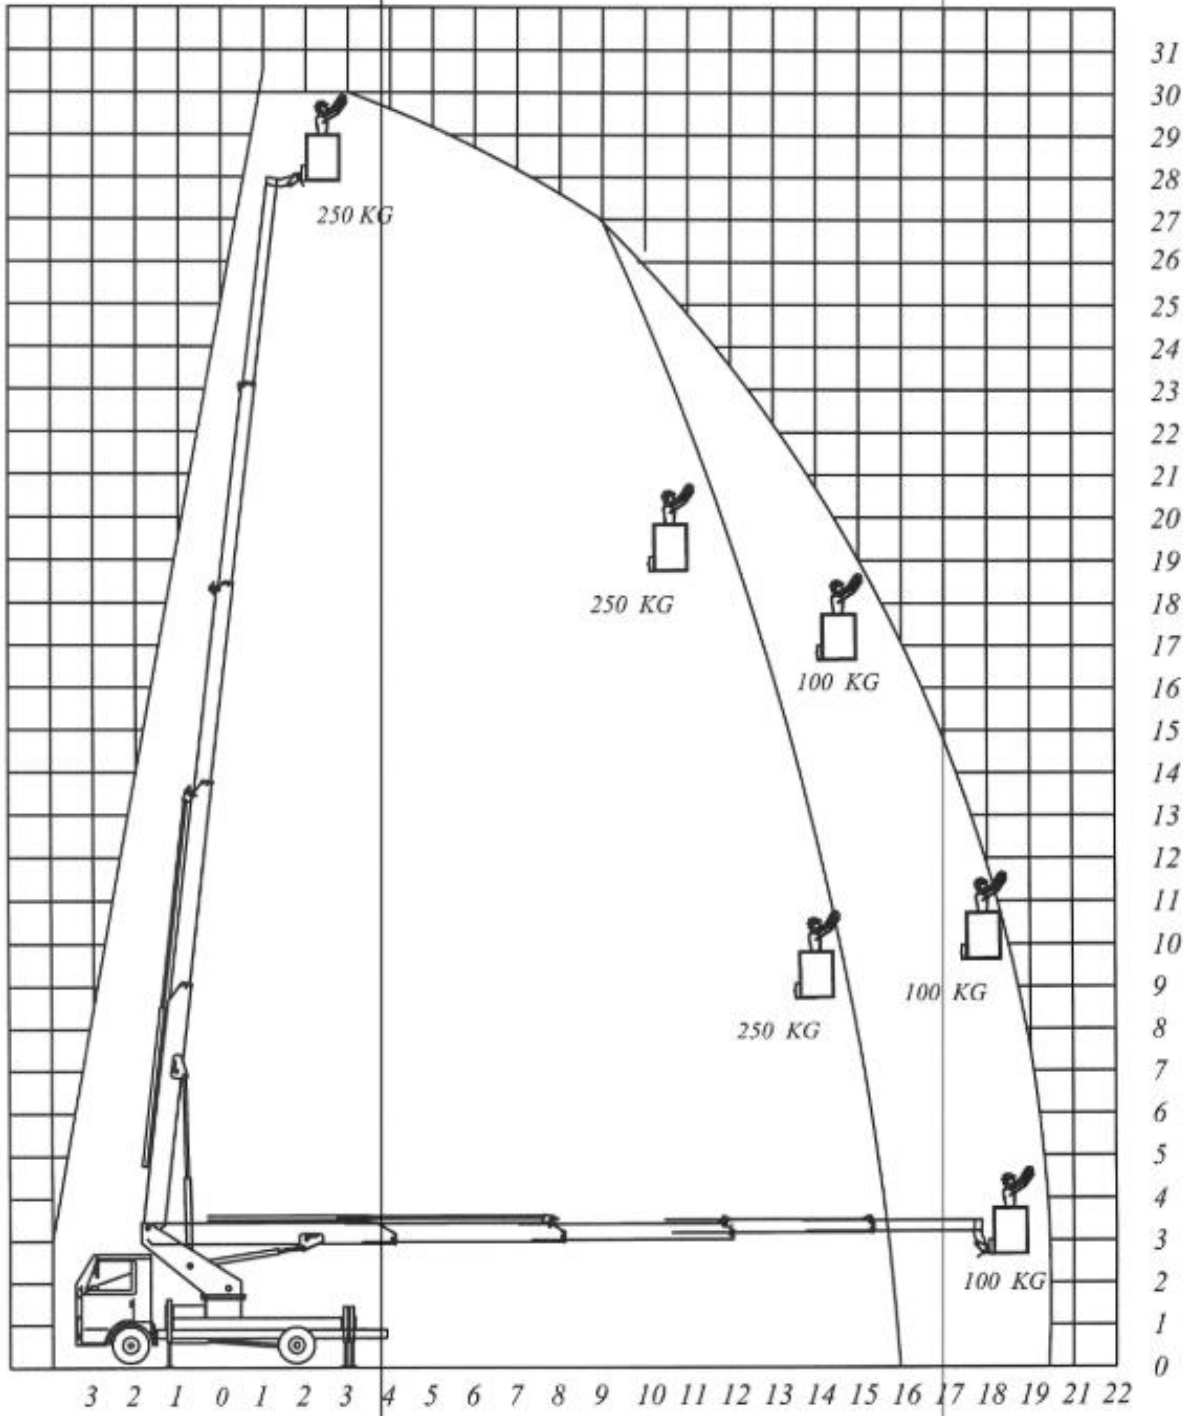

HT 30 ÇALIŞMA DİYAGRAMI